

TSR



KP

CLASSIC · EXTRA



Closeable handles
for transport
operation

Складные ручки
для операций
транспортировки



Pump with three
axial pistons and
brass head

Насос с тремя
осевыми
поршнями с
торцевой частью
из латуни

MTP AXR / GXR



Casing comes off in one piece

Корпус снимается в виде
единого блока



ONLY EXTRA VERSIONS

Hose reel with 15 m high-
pressure hose

ТОЛЬКО НА EXTRA


Наматыватель трубы со
шлангом высокого давления
из резины 15 м



Front and
rear bumper
Передний
и задний
бампер



FOR MORE INFO:
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ:

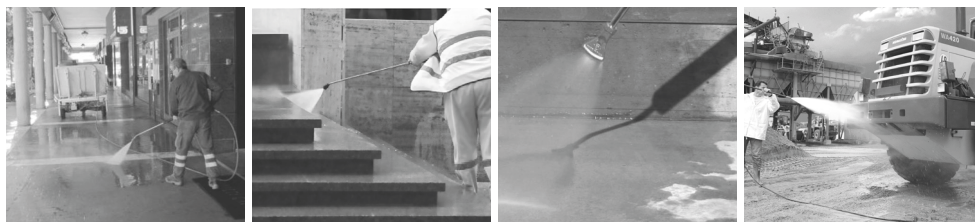

GENERAL FEATURES • ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 15-litres capacity fuel tank with level float and fill up filter
- Regulated low-pressure detergent suction
- 2 poles (2800 rpm) motor with thermal protection
- Delayed Total Stop (on KP 5.12T model)
- EASY START on single phase models
- Safety valve for boiler protection
- Boiler thermal protection
- Rotary On-Off switch
- Temperature setting thermostat
- Amperometric control (on three-phase models)
- Motor rotating control (on three-phase models)
- Phase control indicator (on three-phase models)
- "No fuel" indicator
- Gun with pressure regulator (optional)
- Топливный бак объемом 15 литров, с поплавковым индикатором уровня и фильтром наполнения
- Всасывание моющего средства при низком давлении с регулированием
- Двигатель с термозащитой от перегрева с 2 полюсами (2800 оборотов/мин.)
- Total Stop с опозданием (на модели KP 5.12T)
- EASY START на однофазных моделях
- Предохранительный клапан для защиты котла
- Термозащита котла
- Ротационный переключатель для включения
- Термостат регулирования температуры
- Амперметрический контроль (на трехфазных моделях)
- Контроль вращения двигателя (на трехфазных моделях)
- Контроль фазы (на трехфазных моделях)
- Индикатор "Отсутствие топлива"
- Пистолет с регулятором давления (опция)
- Полупрофессиональное применение в тяжелых условиях

TECHNICAL FEATURES • ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ	PUMP НАСОС										
			Φ В Гц	бар мПа	бар мПа	л/ч	л.с. кВт	кВт	°C	кг/ч	кг	(Дл. x Гл. x Выс.) см
9061 0001	KP Classic 3.10 10/140 M	GXR	1 230 50	140 14	30÷130 3÷13	290÷600	3,0 2,2	2,9	110	3,11	95	94 x 62 x 84
9061 0003	KP Extra 3.10 10/140 M	GXR	1 230 50	140 14	30÷130 3÷13	290÷600	3,0 2,2	2,9	110	3,11	100	104 x 62 x 84
9061 0002	KP Classic 5.12 12/180 T	AXR	3 400 50	180 18	30÷170 3÷17	300÷720	5,0 3,7	4,8	110	3,11	100	94 x 62 x 84
9061 0004	KP Extra 5.12 12/180 T	AXR	3 400 50	180 18	30÷170 3÷17	300÷720	5,0 3,7	4,8	110	3,11	105	104 x 62 x 84

STANDARD EQUIPMENT • СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

CLASSIC EXTRA  GH 281 gun with extension Пистолет GH 281 с удлинителем		CLASSIC EXTRA  Bent lance with detergent head, without nozzle Угловая труба с насадкой моющего средства без форсунки		CLASSIC EXTRA  15° spray nozzle, 1/4" MEG connection Форсунка с плоской струей 15° соединение 1/4" MEG	
CLASSIC  10 m rubber delivery hose kit Комплект резинового шланга подачи 10 м		EXTRA  Hose reel with 15 m rubber delivery hose kit Комплект намотывателя резинового шланга подачи 15 м			